







Jakość i trwałość

Szeroki asortyment wkrętek Bahco / Belzer pozwala dobrać odpowiednie narzędzie każdemu profesjonalście. Zwracamy szczególną uwagę na jakość, precyzję i wytrzymałość naszych wkrętek

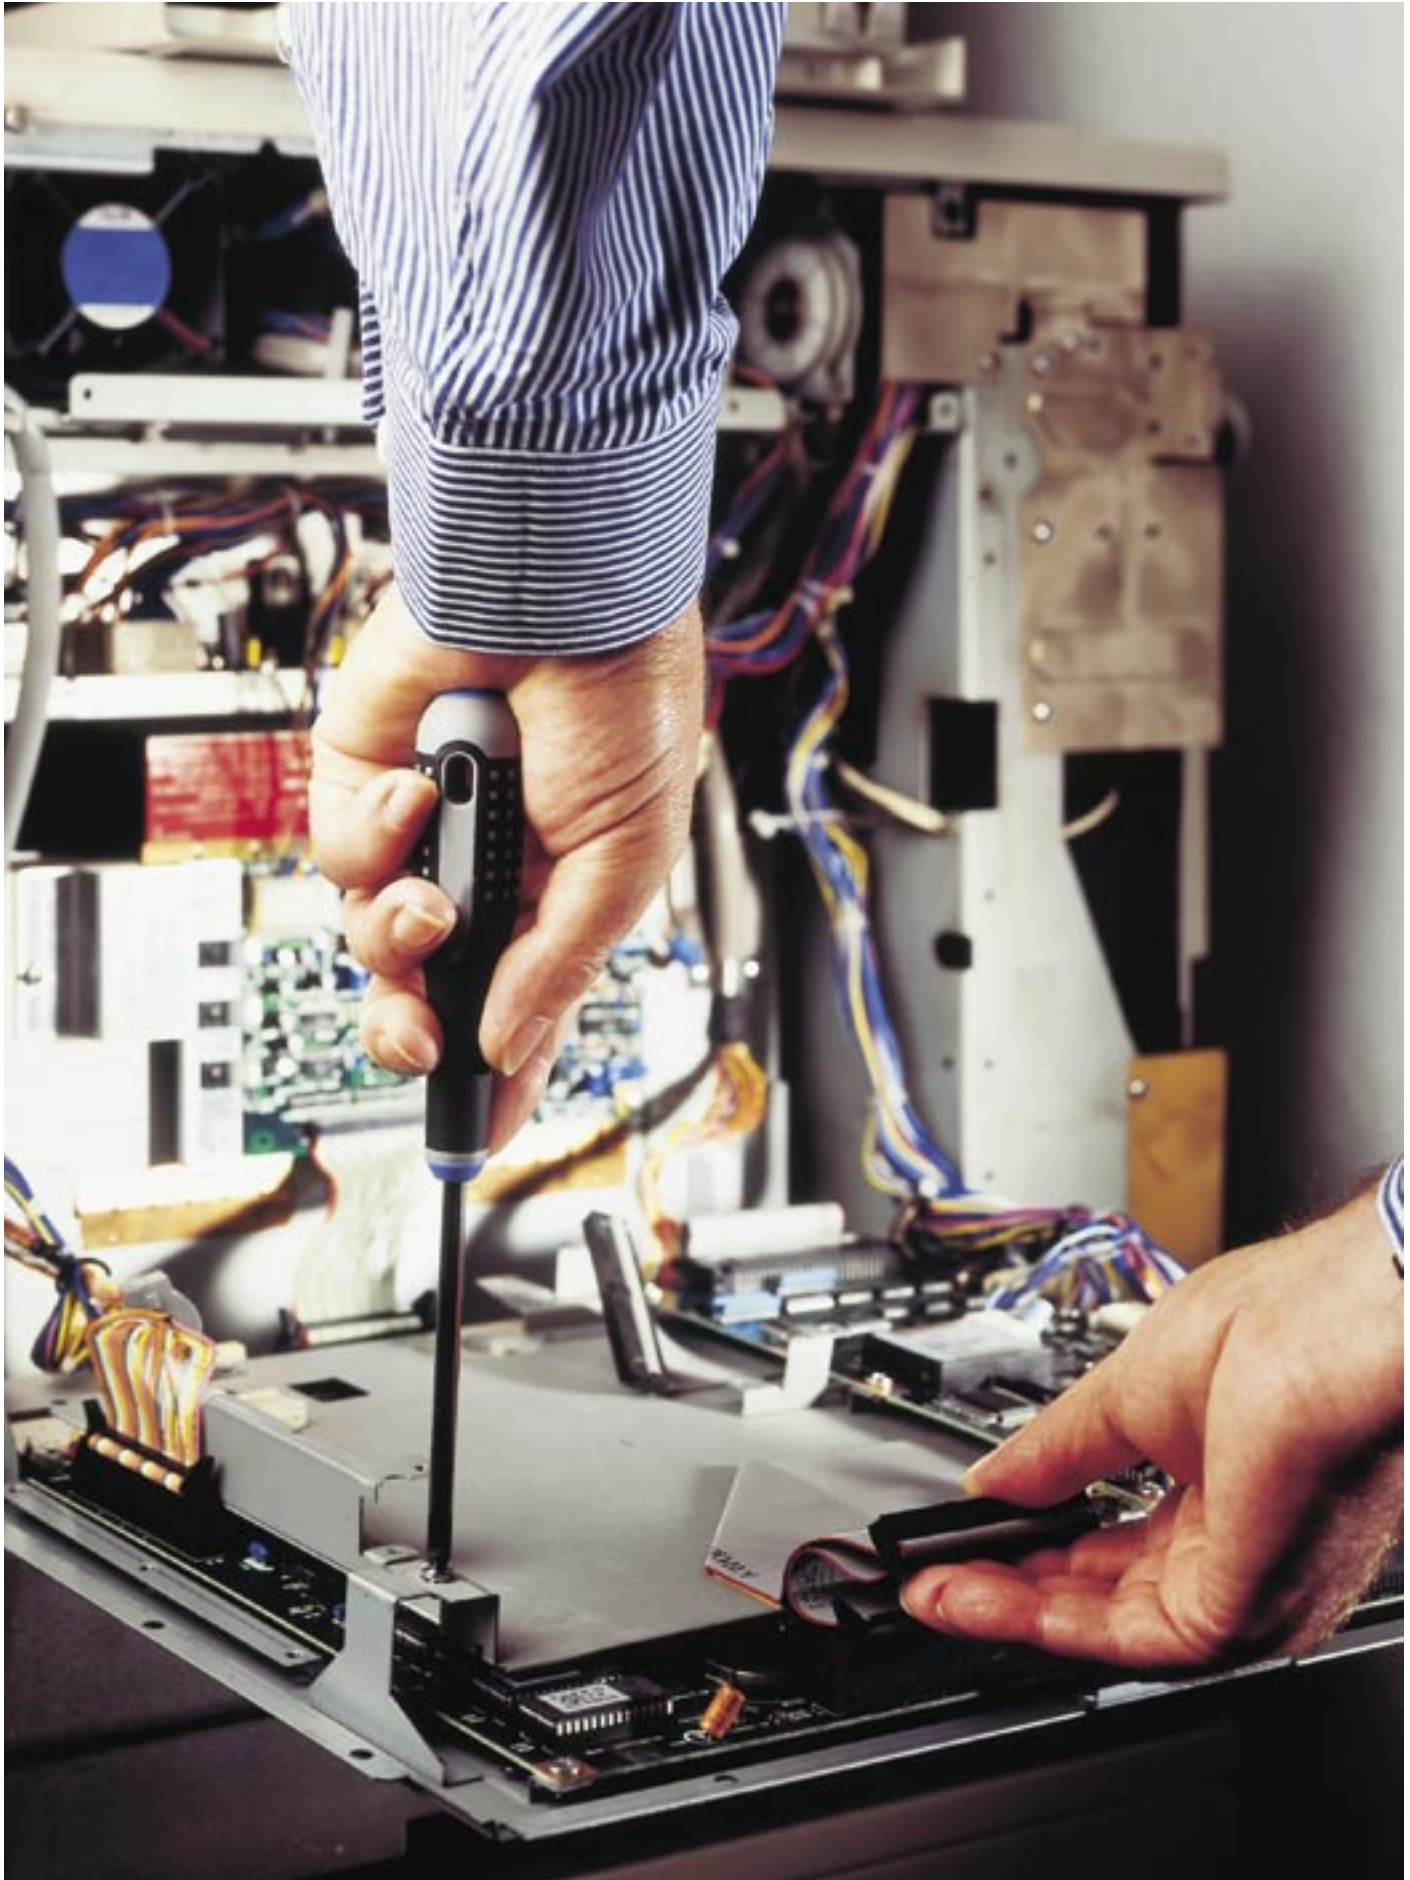

Spis treści

Wkrętki ERGO	
Wkrętki ERGO	396-400
Wkrętki ERGO izolowane	401-403
Wkrętki ERGO, zestawy	404-405
Wkrętki ERGO izolowane, zestawy	406-408
Wkrętki serii 8000	
Wkrętki serii 8000	409-415
Wkrętki serii 8000, zestawy	415-416
Wkrętki serii 800	
Wkrętki serii 800	417-419
Wkrętki serii 800 izolowane	420-421
Wkrętki serii 800, rysik, rylec	421
Wkrętki serii 800, zestawy	422-424
Wkrętki serii 800 izolowane, zestawy	424-425
Wkrętki serii 9000	
Wkrętki serii 9000	426
Wkrętki serii 9000, zestawy	427
Wkrętki specjalne	
Wkrętki - testery napięcia	428
Wkrętki wygięte	441-442
Inne wkrętki specjalne	429-432
Wkrętki dla elektroników	
Wkrętki dla elektroników	433-435
Wkrętki dla elektroników, zestawy	435-437
Klucze imbusowe	
Klucze imbusowe	438-441
Klucze imbusowe, zestawy	442-447

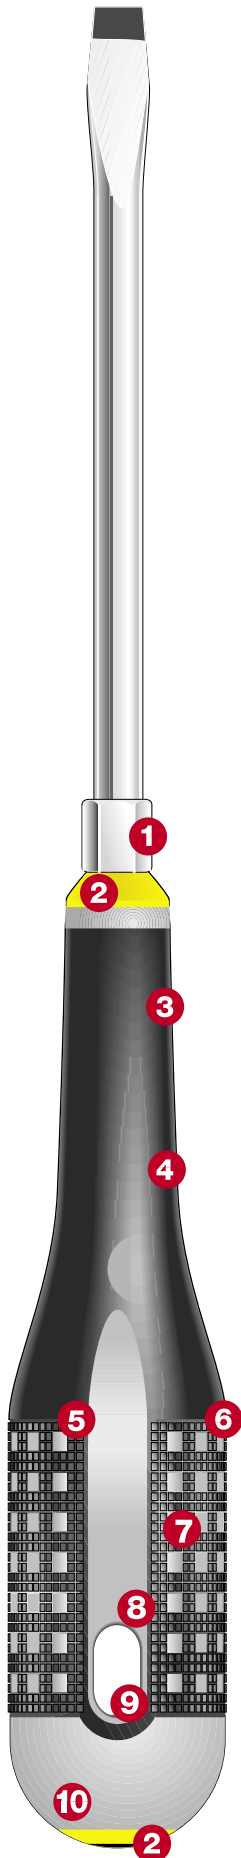


1. Wkręćaki z grotem od 8 mm, mają sześciokątny kołnierz do zwiększenia momentu siły kluczem.
2. Łatwo poznać rodzaj wkręćaka po kolorowym kodzie na obu końcach rękojeści i symbolu śruby. Oznaczenia są trwałe i nie ścierają się.
3. Fragment rękojeści o zmniejszonej średnicy do szybkiego wkręćania / wykręćania śrub palcami.
4. Optymalna długość rękojeści. Dłoń jest zawsze prawidłowo ułożona, niezależnie jak trzymasz wkręćak.
5. Trzyelementowa rękojeść. Twardy rdzeń i miękkie części zewnętrzne.
6. Żadnych ostrych krawędzi. Nacisk rozkłada się równomiernie na dłoni niezależnie jak trzymasz wkręćak.
7. Miękki materiał zewnętrznej części rękojeści. Nie ślizga się nawet przy zabrudzonych czy zaolejonych rękach.
8. Rękojeść spłaszczona, wkręćak nie turla się.
9. Otwór do wieszania.
10. Duży, szeroki koniec rękojeści pozwala użyć dużej siły nacisku.

To naprawdę dobry wkręćak. Łatwy w użyciu, komfortowy, funkcjonalny. Rękojeść ERGO rozkłada równomiernie nacisk na dłoń. Zmniejsza napięcie mięśni, ryzyko przeciążenia i kontuzji dłoni. Podnosi wydajność i satysfakcję z pracy. Może zmienić sposób w jaki pracujesz, ale najważniejsze, że może przedłużyć sprawność najdoskonalszego narzędzia – Twojej ręki.



Więcej niż ładny wygląd...

Łatwo wybrać odpowiedni wkrętak dzięki kolorowemu kodowi i symbolowi śruby na końcu rękojeści. Kod i symbol nie ścierają się.

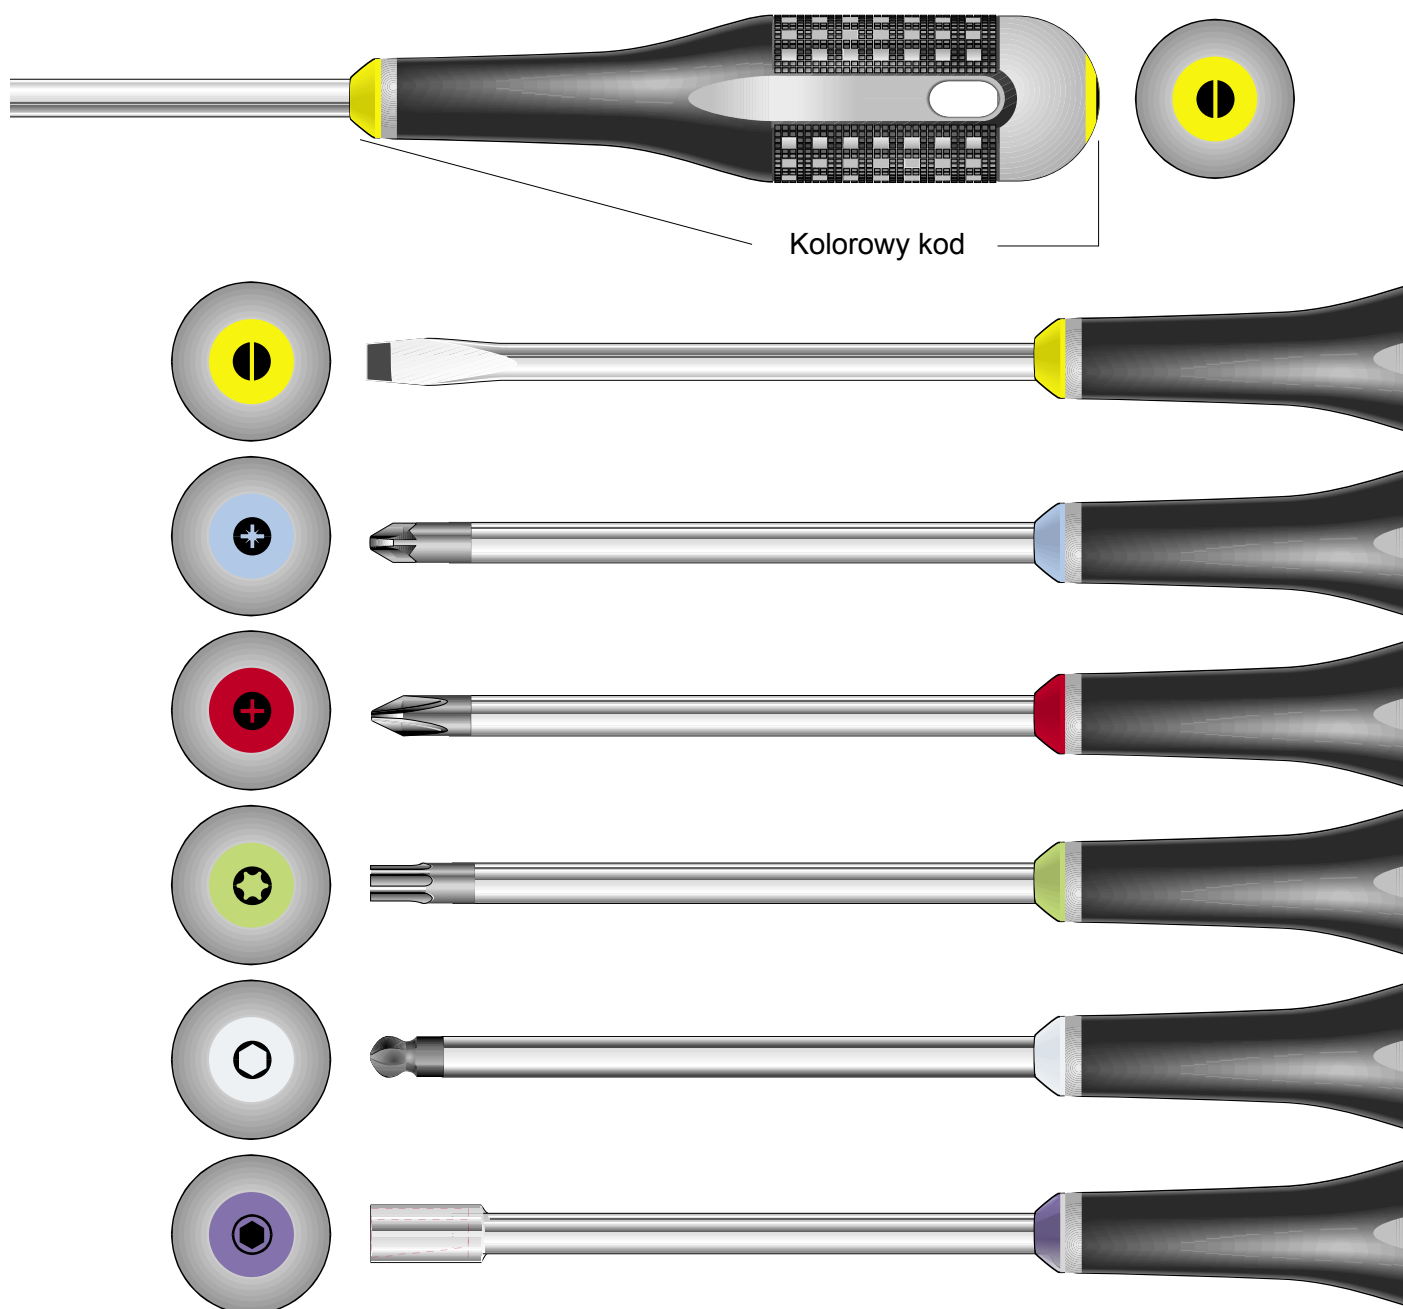



BELZER

Wkręta ERGO, do śrub prostych

BE-8010 - BE-8255



ergo®



Wkręta ERGO do śrub prostych.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkręta.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA.

Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN 5265 / ISO 2380-2. Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

• dodatkowe wymiary nie objęte normą.

		731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-8010	0010615	5	0.4	2.5	*60	16x102	162	17	
BE-8210	1838584	5	0.4	2.5	75	16x102	177	18	
BE-8020	0010639	5	0.5	3.0	*60	16x102	162	20	
BE-8020L	1838591	5	0.5	3.0	75	16x102	177	22	
BE-8220	0047741	5	0.5	3.0	*125	16x102	227	22	
BE-8030	0010653	5	0.6	3.5	75	20x122	197	35	
BE-8230	0047758	5	0.6	3.5	125	20x122	247	38	
BE-8040	0010677	5	0.8	4.0	100	20x122	222	38	
BE-8240	0047765	5	0.8	4.0	*175	20x122	297	47	
BE-8150	0010707	5	1.0	5.5	100	27x122	222	70	
BE-8250	0047772	5	1.0	5.5	150	27x122	272	75	
BE-8250L	1838607	5	1.0	5.5	*200	27x122	322	90	
BE-8155	0010721	5	1.2	6.5	125	36x122	247	101	
BE-8255	0047789	5	1.2	6.5	150	36x122	272	114	

BE-8160 - BE-8890



ergo®



Wkręta ERGO do śrub prostych.

U nasady rękojeści sześciokątny kołnierz umożliwiający zwiększenie przenoszonego momentu siły.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna - oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkręta.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA.

Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru.

DIN 5265 / ISO 2380-2.

Końcówka wg DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

BE-8865 - BE-8890 z podwójną rękojeścią.

		731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-8160	0010745	5	1.2	8	125	36x122	247	11	142
BE-8260	0047796	5	1.2	8	175	36x122	297	11	165
BE-8865	0010851	5	1.6	8	175	36x161	336	13	176
BE-8870	0010875	5	1.6	10	175	36x161	336	13	200
BE-8880	0010899	5	2.0	12	200	36x161	361	13	272
BE-8890	0010905	5	2.5	14	200	36x161	361	16	276



Wkrętak ERGO do śrub prostych. Typ krótki do pracy w miejscach gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, utwardzony, końcówka czarna - oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA.

Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru.

DIN 5265, ISO 2380-2.

Końcówka wg DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.

BE-8330 - BE-8455



	731415+			mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-8330	1838614	5	0.6	3.5	25	36x58	83	43	
BE-8340	1838621	5	0.8	4.0	25	36x58	83	43	
BE-8350	1838638	5	1.0	5.5	25	36x58	83	43	
BE-8450	1838645	5	1.0	5.5	45	36x58	103	51	
BE-8355	1838652	5	1.2	6.5	25	36x58	83	43	
BE-8455	1838669	5	1.2	6.5	45	36x58	103	25	
BE-8360	1838676	5	1.2	8.0	25	36x58	83	50	

Wkrętak do śrub Phillips® PH.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2

Końcówka wg DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą

Wkrętaki ERGO, do śrub Phillips

BE-8600 - BE-8620L



	731415+			mm	mm	mm	g
BE-8600	0010769	5	0	60	16x102	162	19
BE-8610	0010776	5	1	75	20x122	197	46
BE-8610L	1838683	5	1	* 200	20x122	322	75
BE-8620	0010783	5	2	100	27x122	222	72
BE-8620L	1838690	5	2	* 200	27x122	322	85

Wkrętak do śrub Phillips. U nasady rękojeści sześciokątny kołnierz umożliwiający zwiększenie przenoszonego momentu siły.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN ISO 8764-2 / ISO 8764-2.

Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

BE-8640 podwójna rękojeść.

BE-8630/BE-8640



	731415+			mm	mm	mm	g
BE-8630	0010790	5	3	150	36x122	272	11
BE-8640	0010806	5	4	200	36x161	361	13



BELZER

BE-8601/BE-8602

ergo®



Wkrętak do śrub Phillips® PH. Do pracy w miejscach gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2

Końcówka wg DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

		EAN 731415+			mm	mm	mm	g
BE-8601		1838706	5	1	25	36x58	83	40
BE-8602		1838713	5	2	25	36x58	83	45

Wkrętaki ERGO, do śrub Pozidriv

BE-8800 - BE-8820L

ergo®



Wkrętak przeznaczony do śrub Pozidriv® PZ.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2

Końcówka wg DIN ISO 8764-1, 8764-1

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą

		EAN 731415+			mm	mm	mm	g
BE-8800		0042012	5	0	60	16x102	162	19
BE-8810		0010813	5	1	75	20x122	197	40
BE-8810L		1838720	5	1	* 200	20x122	322	75
BE-8820		0010820	5	2	100	27x122	222	72
BE-8820L		1838737	5	2	* 200	27x122	322	85

BE-8830/BE-8840

ergo®



Wkrętak do śrub Pozidriv. U nasady rękojeści sześciokątny kołnierz umożliwiający zwiększenie przeniesionego momentu siły.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN ISO 8764-2 / ISO 8764-2.

Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

BE-8840 podwójna rękojeść.

		EAN 731415+			mm	mm	mm	g
BE-8830		0010837	5	3	150	36x122	272	11
BE-8840		0010844	5	4	200	36x161	361	13



Wkrętak przeznaczony do śrub Pozidriv® PZ. Typ krótki. Do pracy w miejscach gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2

Końcówka wg DIN ISO 8764-1, 8764-1


BE-8801/BE-8802


		731415+			mm	mm	mm	g
BE-8801		1838744	5	1	25	36x58	83	45
BE-8802		1838751	5	2	25	36x58	83	53

Wkrętak przeznaczony do śrub typu Torx®.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

Typy **BE-8940** oraz **BE-8945** wyposażone w rękojeść umożliwiającą chwyt obiema dłońmi.

**Wkrętaki ERGO,
do śrub Torx**

BE-8906 - BE-8945


		731415+			D	mm	mm	mm	mm
BE-8905		3010049	5	T5	1.42	50	16x102	152	15
BE-8906		0027729	5	T6	1.70	50	16x102	152	15
BE-8907		0027736	5	T7	1.99	55	16x102	157	22
BE-8908		0027743	5	T8	2.31	60	16x102	162	23
BE-8909		0027750	5	T9	2.50	60	20x122	182	41
BE-8910		0027767	5	T10	2.74	65	20x122	187	34
BE-8915		0027774	5	T15	3.27	70	20x122	192	35
BE-8920		0027781	5	T20	3.86	80	27x122	202	54
BE-8925		0027798	5	T25	4.43	80	27x122	202	58
BE-8927		0027804	5	T27	4.99	100	36x122	222	96
BE-8930		0027811	5	T30	5.52	100	36x122	222	96
BE-8940		0027828	5	T40	6.65	130	36x161	291	163
BE-8945		1838782	5	T45	7.82	130	36x161	291	163



BELZER

BE-7910 - BE-7940



ergo®


Wkrętak do śrub Torx z bolcem centrującym.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

BE-7940 podwójna rękojeść.

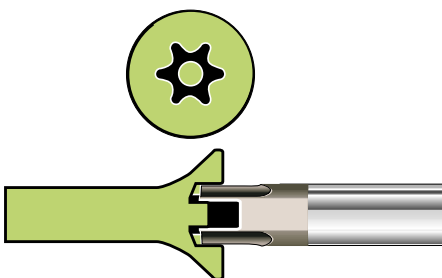

	731415+			D				
					mm	mm	mm	mm

BE-7910	1838799	5	T10	2.74	65	20x122	187	34
BE-7915	1838805	5	T15	3.27	70	20x122	192	35
BE-7920	1838812	5	T20	3.86	80	27x122	202	60
BE-7925	1838829	5	T25	4.43	80	27x122	202	55
BE-7927	1838836	5	T27	4.99	100	36x122	222	96
BE-7930	1838843	5	T30	5.52	100	36x122	222	96
BE-7940	1838850	5	T40	6.65	130	36x161	291	63

Wkrętaki ERGO, do śrub imbusowych, końcówka kulista

BE-8702 - BE-8710



ergo®

Wkrętak z końcówką kulistą, do śrub imbusowych.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA.

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

Kulista końcówka umożliwia operowanie śrubami z gniazdem sześciokątnym w miejscach o utrudnionym dostępie. Możliwe jest pochylenie wkrętaka o kąt do 30°. Kulowe zakończenie wkrętaka daje dużą łatwość wejścia narzędzia w otwór śruby, czynność tą wykonuje się praktycznie jednym ruchem. Pełny obrót śruby można wykonać bez konieczności wyjmowania narzędzia z gniazda śruby. Używany jest m.in. w przemyśle maszynowym, tekstylnym, samochodowym, serwisie elektroprzętu domowego, stocznich itp.


BE-8710 podwójna rękojeść.



BE-8708



BE-8710



	731415+						
				mm	mm	mm	mm

BE-8702	1838768	5	2	110	17x102	212	22
BE-8725	1838775	5	2.5	110	17x102	212	22
BE-8703	0027651	5	3	110	17x102	212	25
BE-8704	0027668	5	4	110	20x122	232	41
BE-8705	0027675	5	5	110	27x122	232	65
BE-8706	0027682	5	6	140	27x122	262	97
BE-8708	0027699	5	8	150	36x122	272	178
BE-8710	0027705	5	10	150	36x161	311	250



Wkrętak izolowany do śrub prostych.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN 7437. Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

Wkrętaki ERGO, izolowane IEC

BE-8010S - BE-8065S




	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g
BE-8010S	0033058	5	0.4	2.5	75	16x102	177	18
BE-8220S	0048243	5	0.5	3.0	100	16x102	202	25
BE-8230S	0048250	5	0.6	3.5	100	20x122	222	30
BE-8040S	0033089	5	0.8	4.0	100	20x122	222	40
BE-8050S	0033096	5	1.0	5.5	125	27x122	247	70
BE-8255S	0048281	5	1.2	6.5	150	36x122	272	124
BE-8065S	0033119	5	1.2	8.0	175	36x122	297	195

Wkrętak izolowany do śrub Phillips.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN 7438. Końcówka zgodna z normami DIN 8764-1 / ISO 8764-1.

BE-8640S podwójna rękojeść.

BE-8600S - BE-8640S




BE-8620S



BE-8640S

	731415+			mm	mm	mm		g
BE-8600S	0033126	5	0	60	16x102	162		20
BE-8610S	0033133	5	1	80	20x122	202		60
BE-8620S	0033140	5	2	100	27x122	222		100
BE-8630S	0033157	5	3	150	36x122	272		175
BE-8640S	0033164	5	4	200	36x161	361		240



BELZER

BE-8800S - BE-8840S



Wkrętak izolowany do śrub Pozidriv.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pęknięcie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

DIN 7438. Końcówka zgodna z normami DIN 8764-1 / ISO 8764-1.

BE-8840S podwójna rękojeść.

	EAN 731415+			mm	mm	mm	g
BE-8800S	1839055	5	0	60	16x102	162	19
BE-8810S	0048298	5	1	80	20x122	202	60
BE-8820S	0048304	5	2	100	27x122	222	100
BE-8820SL	1839277	5	2	250	27x122	372	100
BE-8830S	0048311	5	3	150	36x122	272	175
BE-8840S	1839062	5	4	200	36x161	361	222

BE-8910S - BE-8930S



Wkrętak izolowany do śrub typu TORX®.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pęknięcie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	EAN 731415+			D	mm	mm	mm	mm
BE-8910S	1839079	5	T10	2.74	65	20x122	187	34
BE-8915S	1839086	5	T15	3.27	70	20x122	192	35
BE-8920S	1839093	5	T20	3.86	80	27x122	202	55
BE-8925S	1839109	5	T25	4.43	80	27x122	202	61
BE-8930S	1839116	5	T30	5.52	100	36x122	222	96


Wkrętak izolowany do śrub imbusowych.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpielii wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

Wkrętak zgodny z normą DIN 7439, końcówka zgodna z normami DIN, ISO 8764-1.

BE-8725S - BE-8708S



		EAN 731415+		mm	mm	mm	mm
BE-8725S	1839123	5	2.5	75	16x102	177	22
BE-8703S	1839130	5	3	75	20x122	197	25
BE-8704S	1839147	5	4	75	20x122	197	41
BE-8705S	1839154	5	5	75	27x122	197	65
BE-8706S	1839161	5	6	100	27x122	222	97
BE-8708S	1839178	5	8	100	36x122	222	178

Pokrętło wkrętakowe do końcówek 1/4", z magnesem przytrzymującym końcówki i śruby.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA, w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia. Uchwyt z magnesem utrzymującym zarówno końcówkę jak i śrubę.

**Wkrętaki ERGO,
pokrętło do
końcówek**
BE-8577

		EAN 731415+		"	mm	mm	g
BE-8577	1839048	5	1/4	118	240	155	





BELZER

Zestawy wkrętek
ERGO

BE-9881

ergo®



Zestaw 6 sztuk wkrętek: płaskich i krzyżowych typ Phillips®PH.

Wykończenie: Grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.**Materiał:** Grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	731415+		g
BE-9881	0043279	1	450
BE-8020 0.5x3x60 mm		BE-8040 0.8x4x100 mm	
BE-8150 1.0x5.5x100 mm		BE-8155 1.2x6.5x125 mm	
BE-8610 PH1x75		BE-8620 PH2x100	

BE-9882

ergo®



Zestaw 6 sztuk wkrętek: płaskich i krzyżakowych typ POZIDRIVE

Wykończenie: Grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.**Materiał:** Grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	731415+		g
BE-9882	1839284	1	450
BE-8020 0.5x3x60 mm		BE-8040 0.8x4x100 mm	
BE-8150 1.0x5.5x100 mm		BE-8155 1.2x6.5x125 mm	
BE-8810 PZ1x75		BE-8820 PZ2x100	



Zestaw 6 sztuk wkrętaków: krzyżakowych typ POZIDRIVE i TORX

Wykończenie: Grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.



	731415+		g

BE-9883	1839291	1	450
---------	---------	---	-----

BE-8810 PZ1x75		BE-8820 PZ2x100	
BE-8830 PZ3x150		BE-8910 T10x65	
BE-8915 T15x70		BE-8925 T25x80	



Zestaw: 5 sztuk wkrętaków typ TORX.

Wykończenie: Grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

Rozmiary: T 10x65, T15x70, T20x80, T25x80, T30x100.



	731415+		g

BE-9885	0048465	1	355
---------	---------	---	-----

BE-89XX T 10 15 20 25 30	
-----------------------------	--





BELZER

BE-9886

ergo®



Zestaw 6 sztuk wkrętaków: płaskich, krzyżakowych typ Pozidrive i Phillips
Wykończenie: Grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA

Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.



	731415+		g
BE-9886	0048472	1	430
BE-8030 0.6x3.5x75 mm		BE-8150 1x5.5x100 mm	
BE-8610 PH1x75		BE-8620 PH2x100	
BE-8810 PZ1x75		BE-8820 PZ2x100	

BE-9881S

ergo®



Zestaw 5 wkrętaków izolowanych do śrub prostych i Phillips.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201. Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.



	731415+		g
BE-9881S	1839307	1	450
BE-8220S 0.5x3x100 mm		BE-8040S 0.8x4x100 mm	
BE-8050S 1x5.5x125 mm		BE-8610S PH1x80	
BE-8620S PH2x100			



Zestaw 5 wkrętek izolowanych do śrub prostych i Pozidriv.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.



BE-9882S

ergo®



--	--	--	--

BE-9882S

1839314

1

450

BE-8220S

0.5x3x100 mm



BE-8040S

0.8x4x100 mm



BE-8050S

1x5.5x125 mm



BE-8810S

PZ1x80



BE-8820S

PZ2x100





BELZER

BE-9888S



ergo®



Zestaw 7 wkrętaków izolowanych do śrub prostych i Pozidriv.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Trwałe kolorowe oznaczenia na obu końcach rękojeści ułatwiają identyfikację wkrętaka. Kod EAN na rękojeści.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	731415+		g
BE-9888S	3006158	1	530
BE-8010S 0.4x2.5x75		BE-8220S 0.5x3.0x100	
BE-8040S 0.8x4.0x100		BE-8050S 1.0x5.5x125	
BE-8800S PZ0x60		BE-8820S PZ2x100	
BE-8830S PZ3x150			



Wkrętak do śrub prostych.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia. Kolor rękojeści - czerwony.

DIN 5265 / ISO 2380-2.

Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

• Dodatkowe wymiary nie ujęte w normie.

Wkrętaki do śrub prostych

8000


	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g
8000-2-63	1823252	10	0.4	2.0	* 63	13x65	128	9
8000-2.3-75	1431976	10	0.4	* 2.3	75	13x65	140	18
8000-2.5-50	1793494	10	0.4	2.5	50	13x65	115	18
8000-2.5-75	1823269	10	0.4	2.5	75	13x65	140	14
8000-3-50	1314309	10	0.5	3.0	50	20x90	140	20
8000-3-80	1314316	10	0.5	3.0	* 80	20x90	170	25
8000-3-100	1314323	10	0.5	3.0	100	20x90	190	28
8000-3-150	1314330	10	0.5	3.0	* 150	20x90	240	40
8000-3.5-100	1431464	10	0.6	3.5	100	20x90	190	30
8000-4-100	1431891	10	0.8	4.0	100	25x100	200	30
8000-4.5-75	1314354	10	0.8	* 4.5	75	25x100	175	40
8000-4.5-100	1314361	10	0.8	* 4.5	100	25x100	200	45
8000-4.5-150	1314378	10	0.8	* 4.5	150	25x100	250	60
8000-4.5-200	1314385	10	0.8	* 4.5	200	25x100	300	142
8000-5-100	1431624	10	1.0	* 5.0	100	25x100	200	70
8000-5-150	1397425	10	1.0	* 5.0	150	25x100	250	85
8000-5.5-125	1397777	10	1.0	5.5	125	28x110	235	80
8000-6-100	1314767	10	1.0	* 6.0	100	28x110	210	80
8000-6-150	1314774	10	1.0	* 6.0	150	28x110	260	95
8000-6-250	1314798	5	1.0	* 6.0	250	28x110	360	125
8000-6.5-150	1823283	5	1.2	6.5	150	32x120	270	95
8000-7-150	1431389	10	1.2	* 7.0	150	28x110	260	100
8000-8-150	1314811	5	1.2	8.0	150	32x120	270	125
8000-1.2-8-175	1823290	5	1.2	8.0	175	32x120	295	175
8000-8-200	1314828	5	1.2	8.0	* 200	32x120	320	135
8000-9-150	1314842	5	1.6	* 9.0	150	32x120	270	130
8000-9-200	1314859	5	1.6	* 9.0	200	32x120	320	140
8000-10-200	1793500	5	1.6	10.0	200	36x130	330	271
8000-12-250	1314897	5	2.0	12.0	250	36x130	380	295

Wkrętak do śrub prostych, do pracy w ciasnych miejscach.

Wykończenie: grot pokryty chromo-niklem, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść kwadratowa z czerwonego poliamidu.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia.

DIN 5265 / ISO 2380-2.

Końcówka wg DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.

• Dodatkowe wymiary nie ujęte normą.


8020


	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g
8020-4.5-40	1315382	5	0.8	* 4.5	40	21x60	100	25
8020-6-40	1315399	5	1.0	* 6.0	40	25x73	113	35
8020-8-40	1315405	5	1.2	* 8.0	* 40	25x73	113	50



BELZER

8030



Wkręćak do śrub prostych, do pracy w ciasnych miejscach.

Wykończenie: grot pokryty chromo-niklem, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść kwadratowa z czerwonego poliamidu.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia.

DIN 5265 / ISO 2380-2.

Końcówka wg DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
8030-3.5-25	1823689	5	0.6	3.5	25	34x50	75		43
8030-4.5-25	1315412	5	0.8	* 4.5	25	34x50	75		43
8030-4-25	1823733	5	0.8	4.0	25	34x50	75		43
8030-5.5-25	1823740	5	1.0	5.5	25	34x50	75		43
8030-6-25	1315429	5	1.0	* 6.0	25	34x50	75		43
8030-8-25	1315436	5	1.2	8.0	25	34x50	75		46
8030-10-25	1315443	5	1.6	* 9.0	25	34x50	75		46

8090



Wkręćak do śrub prostych.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia, kolor czerwony.

								DIN 546	
	731415+		mm	mm	mm	mm	mm		g
8090-6-100	1318093	1	1.2	6	100	25x100	200	M3	57
8090-7-100	1318109	1	1.4	7	100	28x110	210	M3.5	84
8090-8-100	1318116	1	1.4	8	100	28x110	210	M4	84
8090-10-125	1318123	1	2.0	10	125	32x125	250	M5	156
8090-11-125	1318130	1	2.5	11	125	32x125	250	M6	155
8090-14-150	1318147	1	3.0	14	150	36x140	290	M8	245

Wkręćak
kombinowany, do
śrub prostych i
Phillips

8052



Wkręćak z odwracającym grotem, do śrub prostych i Phillips.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia.

Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1, DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
8052	1318406	5	2	1.0	* 6.0	80	28x110	190	90



Wkrętak do śrub Phillips.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia.

DIN ISO 8764-2 / ISO 8764-2.

Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

Wkrętaki do śrub Phillips


8078

	731415+			mm	mm	mm	g

8078-0	1318000	10	0	60	20x90	150	25
8078-1	1318024	10	1	80	25x100	180	40
8078-2	1318031	10	2	100	28x110	210	95
8078-3	1318048	5	3	150	32x120	270	135
8078-4	1318055	5	4	200	36x130	330	220



Wkrętak do śrub Phillips, wydłużony.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA. Rękojeść z poliamidu, odporna na uderzenia.

Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą.


8078L

	731415+			mm	mm	mm	g

8078L-1	1344535	5	1	* 250	25x100	350	48
8078L-2	1344542	5	2	* 250	28x110	360	108



Wkrętak do śrub Phillips., do pracy w ciasnych miejscach.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia.

DIN ISO 8764-2 / ISO 8764-2.

Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.


8078-01/8078-02


	731415+			mm	mm	mm	g

8078-01	1318062	5	1	25	34x50	75	40
8078-02	1318079	5	2	25	34x50	75	45



BELZER

Wkręta do śrub Pozidriv

Wkrętak do śrub Pozidriv.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA. Rękojeść z poliamidu, odporna na uderzenia. Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą.

8078PZDSDV



		731415+			mm	mm	mm
8078PZDSDV-0	1823580	5	0	60	20x90	150	25
8078PZDSDV-1	1673390	10	1	80	25x100	180	40
8078PZDSDV-2	1673475	10	2	100	28x110	210	95
8078PZDSDV-3	1673550	5	3	150	32x120	270	135
8078PZDSDV-4	1673635	1	4	200	36x130	330	220

8078LPZD



Wkrętak do śrub Pozidriv, wydłużony.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA. Rękojeść z poliamidu, odporna na uderzenia. Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą.

		731415+			mm	mm	mm
8078LPZD-2	1804879	5	2	* 250	28x110	360	105

8078PZDSDV 01/02



Wkrętak do śrub Pozidriv. Typ krótki do pracy w miejscach gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść z poliamidu, odporna na uderzenia. DIN ISO 8764-2 / ISO 8764-2.

Końcówka wg DIN ISO 8764-1 / 8764-1.

		731415+			mm	mm	mm
8078PZDSDV-01	1673048	5	1	25	34x50	75	40
8078PZDSDV-02	1673123	5	2	25	34x50	75	40



Wkrętak do śrub Torx.

Wykończenie: grot chromowany, polerowany, hartowany na całej długości, końcówka czarna, oksydowana.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA. Rękojeść z poliamidu, odporna na uderzenia.

Wkrętaki do śrub Torx

8078TORX®



		731415+			D	mm	mm	mm	mm	g
8078TORX-T6	1682118	5	T6	1.70	50	20x90	140	27		
8078TORX-T7	1682385	5	T7	1.99	50	20x90	140	35		
8078TORX-T8	1682460	5	T8	2.31	60	20x90	150	45		
8078TORX-T9	1682545	5	T9	2.50	60	20x90	150	70		
8078TORX-T10	1682620	5	T10	2.74	80	20x90	170	95		
8078TORX-T15	1682897	5	T15	3.27	80	20x90	170	35		
8078TORX-T20	1682972	5	T20	3.86	100	25x100	200	140		
8078TORX-T25	1683191	5	T25	4.43	100	25x100	200	145		
8078TORX-T27	1683276	5	T27	4.99	115	28x110	225	150		
8078TORX-T30	1683351	5	T30	5.52	115	28x110	225	155		
8078TORX-T40	1683436	5	T40	6.65	130	32x120	250	160		
8078TORX-T45	1683511	5	T45	7.82	130	32x120	250	170		

Wkrętak do śrub Torq-set.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia. Kolor rękojeści - czarny.

Wkrętaki do śrub Torq-set

8080



		731415+			mm	mm	mm	g
8080-0	1627362	5	0	60	25x100	160	62	
8080-1	1627447	5	1	60	25x100	160	62	
8080-2	1593018	5	2	80	25x100	180	65	
8080-3	1627522	5	3	80	25x100	180	65	
8080-4	1593285	5	4	80	25x100	180	65	
8080-5	1627799	5	5	80	25x100	180	65	
8080-6	1593360	5	6	80	25x100	180	65	
8080-8	1593445	5	8	100	28x110	210	93	
8080-10	1594176	5	10	100	28x110	210	93	



BELZER

Wkrętki izolowane VDE

8060VDE



Wkrętek izolowany do śrub prostych.

Wkrętek pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, kwadratowa rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

DIN 7437. Końcówka wg DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

• Dodatkowe rozmiary nie są ujęte w normie.

	 EAN 731415+							
			mm	mm	mm	mm	mm	g
8060VDE-2.5-75	1823320	10	0.4	2.5	75	21x90	165	30
8060VDE-3-80	1690564	10	0.5	3.0	*80	21x90	170	32
8060VDE-3-100	1690649	10	0.5	3.0	100	21x90	190	33
8060VDE-3-150	1690724	10	0.5	3.0	*150	21x90	240	37
8060VDE-3.5-100	1690991	10	0.6	3.5	100	21x90	190	38
8060VDE-4-100	1691028	10	0.8	4.0	100	25x100	200	56
8060VDE-4.5-150	1691370	10	0.8	4.0	*150	25x100	250	62
8060VDE-5-100	1691455	10	1.0	* 5.5	*100	28x110	210	65
8060VDE-5.5-125	1691530	10	1.0	5.5	125	28x110	235	92
8060VDE-6-150	1691882	10	1.0	* 5.5	*150	28x110	260	98
8060VDE-6.5-150	1823344	5	1.2	6.5	150	28x110	260	100
8060VDE-8-150	1692186	5	1.2	8.0	*150	32x125	275	170
8060VDE-1.2-8-175	1823351	5	1.2	8.0	175	32x125	300	175
8060VDE-9-150	1692261	5	1.6	* 10.0	*150	32x125	275	172
8060VDE-10-200	1823375	5	1.6	10.0	200	32x125	325	300

8078VDE



Wkrętek izolowany do śrub Phillips.

Wkrętek pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, kwadratowa rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

DIN 7438, końcówka wg DIN 8764-1 / ISO 8764-1.

	 EAN 731415+			 mm	 mm	 mm	 g
8078VDE-0	1595494	10	0	60	21x 90	150	25
8078VDE-1	1508272	10	1	80	25x100	180	60
8078VDE-2	1508357	10	2	100	28x110	210	90
8078VDE-3	1508432	5	3	150	32x125	275	169
8078VDE-4	1595579	5	4	200	32x125	325	250



8078PZDVDE

Wkrętak izolowany do śrub Pozidriv.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, kwadratowa rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

DIN 7438. Końcówka wg DIN-ISO 8764-1 / ISO 8764-1.



		731415+			mm	mm	mm	g
8078PZDVDE-1	1804503	10	1	80	25x100	180	60	
8078PZDVDE-2	1804510	10	2	100	28x110	210	90	
8078PZDVDE-3	1804527	5	3	150	32x125	275	180	

Zestaw wkrętaków do śrub prostych.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia.


Zestawy wkrętaków

		731415+		g
8000/5	1318444	1	520	

8000
0.5x3x80 0.8x4x100
1x5.5x150
1.2x8x150
1.6x10x200 mm



8000/5

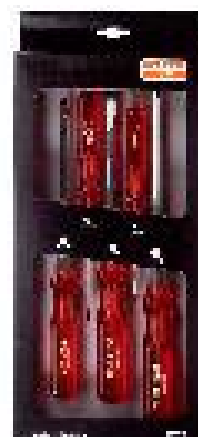

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z poliamidu, odporna na uderzenia



8000/S7

		731415+		g
8000/S7	1750213	1	585	

8000
0.5x3x80 0.8x4x100
1x5.5x150
1.2x8x150 mm



8030
1.0x6x25 mm



8078
PH 1x80 2x100





BELZER

8078TORX®/S5



Zestaw wkrętek do śrub Torx.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść z czerwonego tworzywa.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść odporna na uderzenia.



8078TORX/S5

1782764

1

440

8078

T 9x60 10x80
25x100 30x115
40x130



8060VDE/S7



Zestaw wkrętek izolowanych dla elektroników do śrub prostych i Phillips.

Wkrętki pozwalają na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN60900, EN60900, E 0682 część 201.

Tester napięcia. Wykonanie zgodne z normą VDE 0680 część 6.

Zakres: 120-250 V.

Wykończenie: przezroczysta rękojeść.



8060VDE/S7

1766726

1

525

8060VDE

0.5x3x80
0.8x4.0x150
1x5.5x150
1.2x8x150



8078VDE
PH 1 2



8045L-VDE

0.5x3.5x42





Wkrętak do śrub prostych.

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.

Wykończenie: chromowo-niklowa, polerowana powłoka.

DIN 5265 / ISO 2380-2. Końcówka zgodna z normami: DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

SB = opakowanie jednostkowe z zawieszka informacyjną.

Wkrętaki do śrub prostych

811


	731151+		mm	mm	mm	mm	mm	g

811-5,5-25	1845971	10	1.0	5.5	25	33x60	85	35
811-5,5-100	8013738	10	1.0	5.5	100	30x100	200	60
811-5,5-125	8013745	10	1.0	5.5	125	30x100	225	65
811-6,5-25	8013783	10	1.2	6.5	25	33x60	85	40
811-6,5-125	1845865	10	1.2	6.5	125	33x110	235	90
811-6,5-150	8013752	10	1.2	6.5	150	33x110	260	95
811-8-150	1845872	10	1.2	8.0	150	33x110	260	110
811-10-200	8013776	10	1.6	10.0	200	36x120	320	160

SB811-5,5-25	3001450	1	1.0	5.5	25	33x60	85	35
SB811-5,5-100	3001153	1	1.0	5.5	100	30x100	200	60
SB811-5,5-125	3001160	1	1.0	5.5	125	30x100	225	65
SB811-6,5-25	3001467	1	1.2	6.5	25	33x60	85	40
SB811-6,5-125	3001177	1	1.2	6.5	125	33x110	235	90
SB811-6,5-150	3001184	1	1.2	6.5	150	33x110	260	95
SB811-8-150	3001191	1	1.2	8.0	150	33x110	260	110
SB811-10-200	3001207	1	1.6	10.0	200	36x120	320	160

Wkrętak do śrub prostych, dla elektryków.

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.

Wykończenie: chromowo-niklowa, polerowana powłoka.

DIN 5265 / ISO 2380-2. Końcówka wg DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

SB = opakowanie jednostkowe z zawieszka informacyjną.

813


	731151+		mm	mm	mm	mm	mm	g

813-2,5-75	1845889	10	0.4	2.5	75	27x90	165	38
813-3-75	8013844	10	0.5	3.0	75	27x90	165	38
813-3-100	1845896	10	0.5	3.0	100	27x90	190	40
813-3,5-100	8013851	10	0.6	3.5	100	27x90	190	42
813-4-100	1845902	10	0.8	4.0	100	27x90	190	44
813-4-125	8013868	10	0.8	4.0	125	27x90	215	46
813-5,5-150	8013875	10	1.0	5.5	150	30x100	250	75

SB813-2,5-75	3001214	1	0.4	2.5	75	27x90	165	38
SB813-3-75	3001221	1	0.5	3.0	75	27x90	165	38
SB813-3-100	3001238	1	0.5	3.0	100	27x90	190	40
SB813-3,5-100	3001245	1	0.6	3.5	100	27x90	190	42
SB813-4-100	3001252	1	0.8	4.0	100	27x90	190	44
SB813-4-125	3001269	1	0.8	4.0	125	27x90	215	46
SB813-5,5-150	3001276	1	1.0	5.5	150	30x100	250	75

**BAHCO**

Wkrętki do śrub Phillips

815



Wkrętak do śrub Phillips.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana.

Materiał: Grot MOLYBDEN-VANADIUM w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

Wkrętak zgodny z normami DIN 8764-2, ISO 8764-2.

Końcówka zgodna z normami DIN 8764-1, ISO 8764-1.

SB = opakowanie jednostkowe na plastikowej podkładce informacyjnej.



	 731415+			 mm	 mm	 mm	 g
815-0-75	1845919	10	0	75	27x90	165	35
815-1-25	8013967	10	1	25	33x60	85	35
815-1-100	1845926	10	1	100	30x100	200	60
815-2-25	8013974	10	2	25	33x60	85	40
815-2-125	1845933	10	2	125	33x110	235	90
815-3-150	8013943	10	3	150	36x120	270	145
SB815-0-75	3001283	1	0	75	27x90	165	35
SB815-1-25	3001474	1	1	25	33x60	85	35
SB815-1-100	3001290	1	1	100	30x100	200	60
SB815-2-25	3001481	1	2	25	33x60	85	40
SB815-2-125	3001306	1	2	125	33x110	235	90
SB815-3-150	3001313	1	3	150	36x120	270	145

Wkrętki do śrub Pozidriv

816



Wkrętak do śrub Pozidriv.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

Wkrętak zgodny z normami DIN 8764-2, ISO 8764-2.

Końcówka zgodna z normami DIN 8764-1, ISO 8764-1.

SB = opakowanie jednostkowe na plastikowej podkładce informacyjnej.



	 731415+						 g
				mm	mm	mm	
816-0-75	1845940	10	0	75	27x90	165	35
816-1-25	8014032	10	1	25	33x60	85	35
816-1-100	1845957	10	1	100	30x100	200	60
816-2-25	8014049	10	2	25	33x60	85	40
816-2-125	1845964	10	2	125	33x110	235	90
816-3-150	8014018	10	3	150	36x120	270	145
SB816-0-75	3001320	1	0	75	27x90	165	35
SB816-1-25	3001498	1	1	25	33x60	85	35
SB816-1-100	3001337	1	1	100	30x100	200	60
SB816-2-25	3001504	1	2	25	33x60	85	40
SB816-2-125	3001344	1	2	125	33x110	235	90
SB816-3-150	3001351	1	3	150	36x120	270	145



Wkrętak przeznaczony do śrub typu Torx.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana.

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA.

Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

SB = opakowanie jednostkowe na plastikowej podkładce informacyjnej.

Wkrętaki do śrub Torx

818


	731415+			D				g
				mm	mm	mm	mm	

818-6-75	1846565	10	T6	1.70	75	27x90	165	37
818-7-75	1845988	10	T7	1.99	75	27x90	165	37
818-8-75	1845995	10	T8	2.31	75	27x90	165	37
818-9-75	1846008	10	T9	2.50	75	27x90	165	37
818-10-75	1846015	10	T10	2.74	75	27x90	165	37
818-15-100	1846022	10	T15	3.27	100	27x90	190	45
818-20-100	1846039	10	T20	3.86	100	27x90	190	45
818-25-125	1846046	10	T25	4.43	125	30x100	225	65
818-30-150	1846053	10	T30	5.52	150	33x110	260	95

SB818-6-75	3001368	1	T6	1.70	75	27x90	165	37
SB818-7-75	3001375	1	T7	1.99	75	27x90	165	37
SB818-8-75	3001382	1	T8	2.31	75	27x90	165	37
SB818-9-75	3001399	1	T9	2.50	75	27x90	165	37
SB818-10-75	3001405	1	T10	2.74	75	27x90	165	37
SB818-15-100	3001412	1	T15	3.27	100	27x90	190	45
SB818-20-100	3001429	1	T20	3.86	100	27x90	190	45
SB818-25-125	3001436	1	T25	4.43	125	30x100	225	65
SB818-30-150	3001443	1	T30	5.52	150	33x110	260	95

Wkrętak do śrub imbusowych.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana.

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

Wkrętak pozwala na szybkie umieszczenie w gnieździe śruby. Pozwala również na naturalny ruch ręki, bez konieczności każdorazowego wyjmowania i wkładania go do gniazda śruby. Używany w przemyśle odzieżowym, chłodniczym, stoczniowym, klimatyzacyjnym, mechanice precyzyjnej.

SB = opakowanie jednostkowe na plastikowej podkładce informacyjnej.

Wkrętaki do śrub imbusowych

819


	731415+							g
			mm	mm	mm	mm		

819-2-100	1846060	10	2	100	27x90	190	35
819-2,5-100	1846077	10	2.5	100	27x90	190	35
819-3-100	1846084	10	3	100	27x90	190	40
819-4-100	1846091	10	4	100	27x90	190	60
819-5-100	1846107	10	5	100	30x100	200	85
819-6-125	1846114	10	6	125	33x110	235	105
819-8-150	1846121	5	8	150	36x120	270	155

SB819-2-100	3001511	1	2	100	27x90	190	35
SB819-2,5-100	3001528	1	2.5	100	27x90	190	35
SB819-3-100	3001535	1	3	100	27x90	190	40
SB819-4-100	3001542	1	4	100	27x90	190	60
SB819-5-100	3001559	1	5	100	30x100	200	85
SB819-6-125	3001566	1	6	125	33x110	235	105
SB819-8-150	3001573	1	8	150	36x120	270	155

**BAHCO**

Wkręćtaki izolowane VDE

813VDE

Wkręćtak do śrub prostych, izolowany do 1000V.

Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkręćtaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpeli wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.**Wykończenie:** chromowo-niklowa, polerowana powłoka, końcówka czerniona.

DIN 7437. Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

SB = opakowanie jednostkowe z zawieszka informacyjną.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
813VDE-3-100	1846176	10	0.5	3.0	100	27x90	190	40	
813VDE-3,5-100	1846183	10	0.6	3.5	100	27x90	190	40	
813VDE-4-100	1846190	10	0.8	4.0	100	27x90	190	40	
813VDE-5,5-125	1846206	10	1.0	5.5	125	30x100	225	60	
813VDE-6,5-150	1846213	10	1.2	6.5	150	33x110	260	90	
813VDE-8-175	1846220	10	1.2	8.0	175	36x120	295	110	
813VDE-10-200	1846237	10	1.6	10.0	200	36x120	320	175	
813VDE-12-200	1846244	10	2.0	12.0	200	36x120	320	205	
SB813VDE-3-100	3001627	1	0.5	3.0	100	27x90	190	40	
SB813VDE-3,5-100	3001634	1	0.6	3.5	100	27x90	190	40	
SB813VDE-4-100	3001641	1	0.8	4.0	100	27x90	190	40	
SB813VDE-5,5-125	3001658	1	1.0	5.5	125	30x100	225	60	
SB813VDE-6,5-150	3001665	1	1.2	6.5	150	33x110	260	90	
SB813VDE-8-175	3001672	1	1.2	8.0	175	36x120	295	110	
SB813VDE-10-200	3001689	1	1.6	10.0	200	36x120	320	175	
SB813VDE-12-200	3001696	1	2.0	12.0	200	36x120	320	205	

815VDE

Wkręćtak do śrub Phillips, izolowany do 1000V.

Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkręćtaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpeli wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.**Wykończenie:** chromowo-niklowa, polerowana powłoka, końcówka czerniona.

DIN 7437. Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

SB = opakowanie jednostkowe z zawieszka informacyjną.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
815VDE-0-100	1846251	10	0	100	27x90	190	60		
815VDE-1-150	1846268	10	1	150	33x110	260	75		
815VDE-2-175	1846275	10	2	175	33x110	285	110		
815VDE-3-200	1846282	10	3	200	36x120	320	175		
815VDE-4-200	1846299	10	4	200	36x120	320	200		
SB815VDE-0-100	3001702	1	0	100	27x90	190	60		
SB815VDE-1-150	3001719	1	1	150	33x110	260	75		
SB815VDE-2-175	3001726	1	2	175	33x110	285	110		
SB815VDE-3-200	3001733	1	3	200	36x120	320	175		
SB815VDE-4-200	3001740	1	4	200	36x120	320	200		



Wkrętak do śrub Pozidriv, izolowany do 1000V.

Wkrętak pozwala na pracę pod napięciem do 1000 V. Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.

Wykończenie: chromowo-niklowa, polerowana powłoka, końcówka czerniona.

SB = opakowanie jednostkowe z zawieszka informacyjną.



		731415+			mm	mm	mm	g
816VDE-0-100		1846138	10	0	100	27x90	190	40
816VDE-1-150		1846145	10	1	150	33x110	260	75
816VDE-2-175		1846152	10	2	175	33x110	285	105
816VDE-3-200		1846169	10	3	200	36x120	320	175
SB816VDE-0-100		3001580	1	0	100	27x90	190	40
SB816VDE-1-150		3001597	1	1	150	33x110	260	75
SB816VDE-2-175		3001603	1	2	185	33x110	285	105
SB816VDE-3-200		3001610	1	3	200	36x120	320	175

Rysik.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana, okrągła.

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

SB = opakowanie z zawieszka informacyjną.

Rysik
814

		731151+			mm	mm	g
814-100		1846572	5		100	210	95
SB814-100		3001757	1		100	210	95



Rylec.

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana, kwadratowa.

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

SB = opakowanie jednostkowe na plastikowej podkładce informacyjnej.

Rylec
817

		731151+			mm	mm	g
817-100		8014254	10		100	210	95
SB817-100		3001764	1		100	210	95



**BAHCO**

Zestawy wkrętek

800-4



Zestaw 4 wkrętek do śrub prostych i Phillips.

Wykończenie: gró polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana.**Materiał:** gró STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA.

Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	731415+		g
800-4	1846497	1	354
813- 0.8x4x100 mm		811- 1.0x5.5x100 mm	
815- PH 1x100 2x125			

802-4



Zestaw 4 wkrętek do śrub prostych.

Wykończenie: gró polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana.**Materiał:** gró STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA.

Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	731415+		g
802-4	1846503	1	286
813- 0.5x3x75 0.6x3.5x100 0.8x4x125 mm		811- 1.0x5.5x100 mm	

804-6



Zestaw 6 wkrętek do śrub prostych i Phillips.

Wykończenie: gró polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana.**Materiał:** gró STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA.

Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	731415+		g
804-6	1846510	1	360
813- 0.5x3x75 0.8x4x100 mm		811- 1.0x5.5x100 1.2x6.5x125 mm	
815- PH 1x100 2x125			


Zestaw 6 wkrętek do śrub prostych i Pozidriv.

806-6

Wykończenie: grot polerowany i chromowany, hartowany, końcówka czarna-oksydowana.

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA.

Dwuskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.

	731415+		
806-6	1846527	1	492
813- 0.5x3x75 0.8x4x100 mm		811- 1.0x5.5x100 1.2x6.5x125 mm	
816- PZ 1x100 2x125			


Zestaw 9 wkrętek do śrub prostych i Phillips.

808-9

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Rękojeść 2 składnikowa z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.

Wykończenie: chromowo-niklowa, polerowana powłoka. Końcówka czarna.

	731415+		
808-9	1846534	1	809
813- 0.5x3x75 0.8x4x100 mm		811- 1.0x5.5x100 1.2x6.5x125 1.2x8x150 mm	
815- PH 0x75 1x100 2x125 3x150			


Zestaw 5 wkrętek do śrub Torx.

810-5

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Rękojeść 2 składnikowa z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.

Wykończenie: chromowo-niklowa, polerowana powłoka. Końcówka czarna.

	731415+		
810-5	1846541	1	397
818- T 10x75 15x100 20x100 25x125 30x150			



**BAHCO****812-4****Zestaw 9 wkrętek do śrub imbusowych.****Materiał:** grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Rękojeść 2 składnikowa z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.**Wykończenie:** chromowo-niklowa, polerowana powłoka. Końcówka czarna.

	 EAN 731415+		
812-4	1846558	1	320
819- Hex 2.5 3 4 5 mm			

820VDE**Zestaw 5 wkrętek izolowanych do 1000V, do śrub prostych i Pozidriv.**

Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpieli wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.**Wykończenie:** chromowo-niklowa, polerowana powłoka, końcówka czerniona.

DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

DIN 7437. Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

SB = opakowanie jednostkowe z zawieszka informacyjną.

	 EAN 731415+			
820VDE-5	3001146	1	335x192 mm	360
813VDE 3.5-100 4-100 6.5-150 mm		816VDE 1-150 1-175		



Zestaw 5 wkrętaków izolowanych do 1000V, do śrub prostych i Phillips.
Wykonanie zgodne z międzynarodowymi normami IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 część 201.

Wkrętaki wg międzynarodowych standardów:

- są testowane na przewodnictwo w kąpiel wodnej przy napięciu 10 KV
- są testowane na pękanie izolacji na zimno
- mają oznaczenie roku produkcji

Materiał: grot STAL MOLIBDENOWO-WANADOWA. Dwuskładnikowa rękojeść z polipropylenu i plastycznego elastomeru. Rękojeść z otworem do zawieszenia.

Wykończenie: chromowo-niklowa, polerowana powłoka, końcówka czerniona.

DIN ISO 8764-1 / ISO 8764-1.

DIN 7437. Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

SB = opakowanie jednostkowe z zawieszka informacyjną.



	EAN 731415+		mm	g
822VDE-5	3002365	1	335x192	360
813VDE 3-100 4-100 5.5-125 mm			815VDE 1-150 2-175	



Wkręta do śrub prostych

9710



Wkrętak do śrub prostych.

W tej serii wkrętaków grot przechodzi wzdłuż całej rękojeści. Dodatkowo sześciokątny pierścień (dla zwiększenia momentu siły kluczem).

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść lakierowana, wzmocniona specjalną końcówką.

Materiał: grot CHROME-VANADIUM, rękojeść wykonana z drewna.

Końcówka wg DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

• Dodatkowe wymiary nie objęte normą.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
9710-3.5-75	1785192	10	0.6	3.5	75	22x 95	170	7	47
9710-4.5-90	1785277	10	0.8	* 4.5	90	24x100	190	7	48
9710-5.5-100	1785352	10	1.0	5.5	100	24x100	200	8	67
9710-6.5-125	1785437	10	1.2	6.5	125	27x110	235	10	114
9710-8-150	1785512	5	1.2	8.0	150	30x120	270	13	174
9710-10-175	1785789	5	1.6	10.0	175	32x125	300	13	223
9710-12-210	1785864	5	2.0	12.0	210	33x130	340	17	313
9710-14-250	1785949	5	* 2.0	14.0	250	35x140	390	17	361

Wkręta do śrub Phillips

9778



Wkrętak do śrub Phillips.

W tej serii wkrętaków grot przechodzi wzdłuż całej rękojeści. Dodatkowo sześciokątny pierścień (dla zwiększenia momentu siły kluczem).

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść lakierowana, wzmocniona specjalną końcówką.

Materiał: grot CHROME-VANADIUM, rękojeść wykonana z drewna.

Końcówka wg DIN 8764-A / ISO 8764-1.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g	
9778-1	1793524	10	1	80	24x100	180	6	45	
9778-2	1793531	10	2	110	27x110	220	10	90	
9778-3	1793548	5	3	150	30x120	270	13	160	
9778-4	1793555	5	4	200	33x130	330	17	280	

Wkręta do śrub Pozidriv

9778PZD



Wkrętak do śrub Pozidriv.

W tej serii wkrętaków grot przechodzi wzdłuż całej rękojeści. Dodatkowo sześciokątny pierścień (dla zwiększenia momentu siły kluczem).

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany, końcówka oksydowana, rękojeść lakierowana, wzmocniona specjalną końcówką.

Materiał: grot CHROME-VANADIUM, rękojeść wykonana z drewna.

Końcówka wg DIN 8764-A / ISO 8764-1.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g	
9778PZD-1	1823535	10	1	80	24x100	180	6	45	
9778PZD-2	1823542	10	2	110	27x110	220	10	90	
9778PZD-3	1823559	5	3	150	30x120	270	13	160	



Grot w tej serii wkrętałów umieszczony jest wzdłuż całej rękojeści, a u jej nasady znajduje się sześciokątny pierścień umożliwiający pokręcanie narzędzia kluczem.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany,końcówka oksydowana, rękojeść lakierowana, wzmocniona specjalną końcówką.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z drewna.

Zestawy wkrętałów


9710/S5

	731415+		g
9710/S5	1810924	1	420
9710 0.8x4.5x90 1x5.5x100 1.2x6.5x125 mm		9778 PH 1x80 2x110	



Grot w tej serii wkrętałów umieszczony jest wzdłuż całej rękojeści, a u jej nasady znajduje się sześciokątny pierścień umożliwiający pokręcanie narzędzia kluczem.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany,końcówka oksydowana, rękojeść lakierowana, wzmocniona specjalną końcówką.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z drewna.


9710/S6

	731415+		g
9710/S6	1802301	1	650
9710 0.8x4.5x90 1x5.5x100 1.2x6.5x125 1.2x8x150 mm		9778 PH 1x80 2x110	



Grot w tej serii wkrętałów umieszczony jest wzdłuż całej rękojeści, a u jej nasady znajduje się sześciokątny pierścień umożliwiający pokręcanie narzędzia kluczem.

Wykończenie: grot niklowo-chromowy, polerowany, w całości hartowany,końcówka oksydowana, rękojeść lakierowana, wzmocniona specjalną końcówką.

Materiał: grot VANADIUM-EXTRA, rękojeść wykonana z drewna.


9710PZD/S5

	731415+		g
9710PZD/S5	1823566	1	420
9710 0.8x4.5x90 1x5.5x100 1.2x6.5x125 mm		9778PZD PZ 1x80 2x110	





BELZER

Tester napięcia

806



	EAN 731151+		mm	mm	mm	mm	mm	g
806-1-1	8003760	6	0.6	3	65	15x75	140	30

8045LVDE



Jednobiegunowy tester napięcia zgodny z normami DIN 57680/6 i VDE 0680/6.

Zakres: prąd zmienny do 250 V.**Wykończenie:** Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Przezroczysta, okrągła rękojeść. Uchwyt mocujący (skuwka).**Materiał:** Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.**Działanie:** Końcówką wkręta należy dotknąć testowany przewód, jednocześnie palcem należy dotknąć elektrodę znajdującą się na szczycie rękojeści. Jeśli lampka kontrolna zapali się, między przewodem a ziemią jest napięcie.

	EAN 731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g
8045LVDE	1509163	10	0.5	3.5	42	16x90	134	28

8045VDE



Jednobiegunowy tester napięcia zgodny z normami DIN 57680/6 i VDE 0680/6.

Zakres: prąd zmienny do 250 V.**Wykończenie:** Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Przezroczysta, okrągła rękojeść.**Materiał:** Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.**Działanie:** Końcówką wkręta należy dotknąć testowany przewód, jednocześnie palcem należy dotknąć elektrodę znajdującą się na szczycie rękojeści. Jeśli lampka kontrolna zapali się, między przewodem a ziemią jest napięcie.

	EAN 731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g
8045VDE	1317256	10	0.5	3.5	77	14x92	170	40


Precyzyjny wkręćak do śrub prostych.

Wkręćak przeznaczony dla elektroników, optyków, zegarmistrzów itp.

Wykończenie: Grot czarny, oksydowany. Czerwona, transparentna rękojeść z sześciokątną, obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkręćaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść z aluminiową, obrotową końcówką.

Zakres: Rozmiary do śrub od M 0,3 do M 1,4.

Wkręćaki precyzyjne do śrub prostych

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	g

2003F-0.6-14	1619695	5	0.11	0.6	14	8x85	99	4
2003F-0.8-14	1619770	5	0.15	0.8	14	8x85	99	4
2003F-1-14	1060329	5	0.15	1.0	14	8x85	99	4
2003F-1.4-18	1619855	5	0.25	1.4	18	8x85	103	5
2003F-1.6-18	1060336	5	0.19	1.6	18	8x85	103	5
2003F-2-20	1060343	5	0.25	2.0	20	8x85	105	6
2003F-2.3-20	1060350	5	0.30	2.3	20	8x85	105	6
2003F-3-20	1060367	5	0.30	3.0	20	8x85	105	6


2003F

Precyzyjny wkręćak do śrub Phillips.

Wkręćak przeznaczony dla elektroników, optyków, zegarmistrzów itp.

Wykończenie: Grot czarny, oksydowany. Czerwona, transparentna rękojeść z sześciokątną, obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkręćaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść z aluminiową obrotową końcówką.


2003F PH


	731415+		mm	mm	mm		g	

2003F-00	1587987	5	00	20	8x85	104	6	
-----------------	---------	---	----	----	------	-----	---	--

Pokręćło wkręćakowe do końcówek 1/4".

Wykończenie: Grot chromowo-niklowa powłoka, polerowany.

Materiał: Grot CHROME-VANADIUM w całości hartowany. Ergonomiczna trójskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia. Uchwyt z magnesem utrzymującym zarówno końcówkę jak i śrubę. Pokręćło dostarczane z 5 końcówkami w magazynku w rękojeści.

Wkręćaki, pokręćła do końcówek

	731415+		"	mm	mm			

8576A	0028054	5	1/4	118	246	0.8x5.5 PH1 2 PZ1 2	160	
8576TORX	3000347	5	1/4	118	246	T 10 15 20 25 30	135	

8576
ergo®

8576A



6306



Wykończenie: Czerwona, transparentna, rękojeść. Grot pokryty tworzywem.
Do końcówek z czopem sześciokątnym 5/32".
Zgodny z normami DIN 3126-C, ISO 1173.

	 731415+					 g
				mm	mm	
6306-5/32	1087722	1	5/32"	100	190	57

7407HG-3



Do końcówek z czopem sześciokątnym 1/4".
Materiał: Czerwony, transparentny, odporny na uderzenia poliamid.
 Pogrubiona rękojeść daje komfortowy i pewny chwyt. Szczególnie przydatna w pierwszej fazie odkręcania mocno dokręconych śrub.

	 EAN 731151+		 "	 mm	 g
7407HG-3	1094133	5	1/4	50	55

Wkrętaki z chwytakiem

Wkrętak do śrub prostych, z mechanizmem utrzymującym śrubę.

Złożony z dwóch oddzielnych trzpieni. M - gwinty metryczne.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rekojęść.

Cechy i zalety wkretaka:

1. Poprzez ruch kołnierza w kierunku końcówki wkrętaka następuje rozwinięcie trzpieni i zablokowanie śruby, zwolnienie śruby następuje poprzez przesunięcie kołnierza w kierunku rękojeści.
2. Możliwość operowania tylko jedną ręką.
3. Jeden rozmiar wkrętaka obsługuje kilka rozmiarów śrub.
4. Szczególnie przydatny do pracy w trudno dostępnych miejscach.
5. Nie deformuje śrub.
6. Brak mechanizmu sprężynowego obniżającego trwałość narzędzia.

8065N

        								
				mm	mm	mm		g
8065N-0	1305017	5	0	0.3	80	165	M1 - M2	35
8065N-1A	1300067	5	1A	0.4	100	200	M1.7 - M3.5	40
8065N-1B	1300074	5	1B	0.4	150	250	M1.7 - M3.5	50
8065N-2A	1300081	5	2A	0.6	100	200	M2.3 - M4	40
8065N-2B	1300098	5	2B	0.6	150	250	M2.3 - M4	50
8065N-2C	1300104	5	2C	0.6	200	300	M2.3 - M4	55
8065N-3A	1300128	5	3A	0.8	100	200	M3.5 - M5	55
8065N-3B	1300135	5	3B	0.8	150	250	M3.5 - M5	60
8065N-3C	1300142	5	3C	0.8	200	300	M3.5 - M5	65
8065N-4C	1300166	5	4C	1.2	200	300	M5 - M10	90


Wkrętak do śrub prostych, z mechanizmem utrzymującym śrubę.

8067

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Czerwona, transparentna, rękojeść.

Materiał: Grot stal specjalna, w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

Działanie: Pokręcając pierścieniem w prawo, wypychamy klin na zewnątrz. Następnie wkładamy śrubę z rowkiem na końcówkę grota, klin jest wpychany do wewnątrz i trwale mocuje się w rowku śruby.



		731415+		mm	mm	mm	mm	g
8067-3.5-80	1318178	1	0.6-0.7	80	19x85	165	30	
8067-4.5-100	1318185	1	0.7-1.1	100	19x85	185	40	
8067-6-120	1318192	1	0.9-1.3	120	21x90	210	70	
8067-8-130	1318208	1	1.1-1.6	130	25x100	230	100	

Wkrętak do śrub prostych, z mechanizmem utrzymującym śrubę, do wstępnego zamocowania śruby.

9746/9749

Do śrub prostych, z wpustem o szerokości od 0,8 do 1,6 mm.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Czerwona, transparentna, rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

Działanie: Specjalnie ukształtowany język sprężynujący pozwala utrzymać śrubę. Do dalszego dokręcania bądź luzowania śruby należy użyć standardowego wkrętaka.



		731415+		mm	mm	g
9746	1108441	1	0.9-1.3	150	15	
9749	1108458	1	0.9-1.3	230	25	

Wkrętak do śrub prostych, z mechanizmem utrzymującym śrubę, do wstępnego zamocowania śruby.

8066

Do śrub prostych, z wpustem o szerokości od 0,6 do 1,5 mm.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Czerwona, transparentna, rękojeść.

Działanie: Specjalnie ukształtowany język sprężynujący (o wymiarach 5x0,25 mm) pozwala utrzymać śrubę. Do dalszego dokręcania bądź luzowania śruby należy użyć standardowego wkrętaka. Szczególnie przydatny do śrub w głębokich otworach (od M 3 w górę).



		731415+		mm	mm	g
8066	1496753	1	0.6-1.5	200	50	

Wkrętak zegarmistrzowski z mechanizmem utrzymującym śrubę.

Rękojeść wykonana z mosiądzu. Nacisk na końcówkę rękojeści powoduje zakleszczenie śruby i umożliwia łatwe wkręcenie śruby.

Wkrętak z
chwytakiem, do
śrub prostych,
zegarmistrzowski

		731415+		mm	mm	g
2784-2.5	1068073	1	2.5	95	15	
2784-3.5	1068080	1	3.5	110	25	
2784-4.5	1068097	1	4.5	110	30	


2784




BELZER

Przekłuwak

2252



Przekłuwak.

Wykończenie: pokrycie niklowo-chromowe, rękojeść odporna na uderzenia.**Materiał:** stal VANADIUM-EXTRA.

Długość ostrza 80 mm, narzędzie służy do przebijania, dziurawienia itp.

	731415+		mm	
2252	1062224	1	170	125

Przyrząd do
magnesowania i
rozmagnesowywania

M780



Przyrząd do magnesowania i rozmagnesowywania narzędzi.

Materiał: Odporne na uderzenia tworzywo ABS .**Działanie:** Przyrząd działa na wszelkich narzędziach wykonanych ze stopów żelaza.

	731415+		mm	
M780	1826215	1	50x52x29	95



Wkrętek przeznaczony dla elektroników.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna rękojeść z obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść z obrotową końcówką.

			mm	mm	mm	mm	mm	g
7200-1.5-40	1827687	5	0.2	1.5	40	85	125	11
7200-2.0-65	1827694	5	0.4	2.0	65	85	150	12
7200-2.5-75	1827700	5	0.4	2.5	75	85	160	13
7200-2.5-150	1827717	5	0.4	2.5	150	85	235	13
7200-3.0-100	1827724	5	0.5	3.0	100	85	185	16
7200-3.0-150	1827731	5	0.5	3.0	150	85	235	18
7200-3.5-100	1827748	5	0.6	3.5	100	95	195	23



7200




Wkrętek do śrub prostych, z 5 wymiennymi końcówkami.

Materiał: Mosiężna rękojeść.

			mm					
787AM/5	1026998	5	1.5	2	2.5	3	3.5	35



787AM/5



Precyzyjny wkrętek do śrub prostych, z uchwytem (spinką).

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, kwadratowa rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść z uchwytem (spinką).

			mm	mm	mm	mm	mm	
8000C-2.3-75	1316822	5	0.4	2.3	75	13x65	140	18



8000C



Precyzyjny wkrętek do śrub prostych, dla elektroników.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść. Grot powyżej końcówki pokryty tworzywem.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA, w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

Końcówka DIN 5264-A / ISO 2380-1-A.

			mm	mm	mm	mm	mm	
7372I-2-63	1398668	10	0.4	2.0	63	14x80	143	10
7372I-2.5-75	1399047	10	0.4	2.5	75	13x80	155	13
7372I-3-80	1341602	10	0.5	3.0	80	13x80	165	27



7372I





BELZER

8001/8002



Precyzyjny wkrętak do śrub prostych.



8001



8002

Wkrętak przeznaczony dla elektroników.

Wykończenie: Grot chromowany i polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

8001: Sześciokątna rękojeść.

8002: Rękojeść z przewężeniem ułatwiającym operowanie palcami.

	731415+		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g

8001	1101657	5	0.3	2.0	40	6x35	75	2
8002	1101688	1	0.4	2.3	40	10x45	85	6

Do śrub Phillips

Precyzyjny wkrętak do śrub Phillips.

Wkrętak przeznaczony dla elektroników.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść z obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

7278PH



	731415+			mm	mm	g

7278PH-000	1827823	5	000	60	145	11
7278PH-00	1827830	5	00	60	145	12
7278PH-0	1827847	5	0	60	145	14
7278PH-1	1827854	5	1	80	165	26

Do śrub Pozidriv

Precyzyjny wkrętak do śrub Pozidriv, dla elektroników.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść z obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

7278PZ



	731415+			mm	mm	g

7278PZ-0	1827908	5	0	60	145	14
7278PZ-1	1827915	5	1	80	165	26

Do śrub Torx

Precyzyjny wkrętak do śrub Torx, dla elektroników.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść z obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

7278TORX®



	731415+			mm	mm	g

7278TORX-T6	1828028	5	T6	60	145	14
7278TORX-T7	1828035	5	T7	60	145	14
7278TORX-T8	1828042	5	T8	60	145	14
7278TORX-T9	1828059	5	T9	60	145	14



Precyzyjny wkrętek do śrub imbusowych.

Wkrętek przeznaczony dla elektroników.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść z obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

		731415+		mm	mm	mm	g
7297-1.5		1827946	5	1.5	60	145	11
7297-2		1827953	5	2	60	145	12
7297-2.5		1827960	5	2.5	75	160	14
7297-3		1827977	5	3	75	160	17



7297



Precyzyjny wkrętek do śrub imbusowych - mikro.

Wkrętek przeznaczony dla elektroników.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, kwadratowa rękojeść.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.

		731415+		mm / "	mm	mm	mm
1997MZB-0.7-.028		1302672	5	0.7/.028	26	6x35	60
1997MZB-0.9-.035		1302689	5	0.9/.035	29	6x35	64
1997MZB-1.3-.050		1302696	5	1.3/.050	36	10x45	82



1997MZB



Zestaw precyzyjnych wkrętek.

Zestaw przeznaczony dla elektroników, optyków, zegarmistrzów itp.

Wykończenie: Grot czarny, oksydowany. Czerwona, transparentna rękojeść z sześciokątną, obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść z aluminiową obrotową końcówką.

Zestaw w pudełku z tworzywa. Pudełko (dzięki specjalnym otworom) może służyć jako podstawka do przechowywania wkrętek w pozycji pionowej.

		731415+		g

2003F/5

1060374

1

78

2003F

0.15x1x14

0.19x1.6x18

0.25x2x20

0.30x2.3x20

0.30x3x20 mm



2003F/5



Zestawy wkrętek



BELZER

2003F/7




Zestaw precyzyjnych wkrętek.

Zestaw przeznaczony dla elektroników, optyków, zegarmistrzów itp.

Wykończenie: Grot czarny, oksydowany. Czerwona, transparentna rękojeść z sześciokątną, obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkręta końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść z aluminiową obrotową końcówką.

Zestaw w pudełku z tworzywa. Pudełko (dzięki specjalnym otworom) może służyć jako podstawka do przechowywania wkrętek w pozycji pionowej.

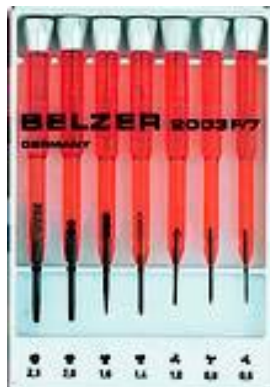

2003F/7

1619930

1

112

2003F

0.11x0.6x14

0.19x1.6x18

0.15x0.8x14

0.25x2x20

0.15x1x14

0.30x2.3x20 mm

0.25x1.4x18 mm



2003F/5-2



Zestaw precyzyjnych wkrętek.

Zestaw przeznaczony dla elektroników, optyków, zegarmistrzów itp.

Wykończenie: Grot czarny, oksydowany. Czerwona, transparentna rękojeść z sześciokątną, obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkręta końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść z aluminiową obrotową końcówką.

Zestaw w pudełku z tworzywa. Pudełko (dzięki specjalnym otworom) może służyć jako podstawka do przechowywania wkrętek w pozycji pionowej.



2003F/5-2

1812591

1

80

2003F

0.15x1x14

0.19x1.6x18

0.25x2x20

0.30x2.3x20 mm

2003F PH
PH 00



Zestaw precyzyjnych wkrętek.

Zestaw przeznaczony dla elektroników, optyków, zegarmistrzów itp. Zestaw zawiera 7 najbardziej popularnych w tej grupie użytkowników wkrętek.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna, rękojeść z obrotową końcówką, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca.

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.



7200/S7



	731415+		g
7200/S7	1828226	1	210
7200			
0.2x1.5x40		7278PH	
0.4x2.5x75		PH 0x60 1x80	
0.6x3.5x100 mm			
7278TORX			
T 6x60 8x60			


Zestaw 7 precyzyjnych wkrętek do śrub Phillips, dla elektroników, optyków, zegarmistrzów itp.

Wykończenie: Grot niklowo-chromowa powłoka, polerowany. Końcówka czarna, oksydowana. Czerwona, transparentna rękojeść. Obrotowa, aluminiowa końcówka, umożliwiającą utrzymanie wkrętaka końcem palca (2 wkrętki). Grot powyżej końcówki pokryty tworzywem (4 wkrętki).

Materiał: Grot VANADIUM-EXTRA w całości hartowany. Poliamidowa, odporna na uderzenia rękojeść.



7372/S7

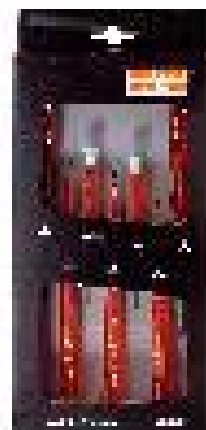

	731415+		g
7372/S7	1815714	1	200
7372I			
0.4x2x63		2003F	
0.4x2.5x75		0.2x1.6x18 mm	
0.5x3x80 mm			
8065N		2003F PH	
No. 0		PH 00	
8078			
PH 0			